Manufacturero canadiense de instrumento geofísico desde 1976

Venta, Alquiler, Servicio al cliente, R & D y capacitación

WWW.GDD.CA

Transmisores de Polarización Inducida

Modelo TxIII-1800W

1800W-2400V-10A

Su potencia (1800W) combinada a su peso liviano y un generador Honda lo hace particularmente conveniente para estudios de Polarización Inducida. Se puede conectar dos (2) GDD 1800W IP TX juntos y transmite hasta 3600W-4800V-10A. Este transmisor portátil de Polarización Inducida (I.P.) de 1800W funciona con una fuente de alimentación estándar de 120V.

Modelo TxII - 3600W

3600W-2400V-10A

Su gran potencia (3600W) combinada a un generador Honda lo hace particularmente conveniente para estudios de polarización inducida polo-dipolo. Se puede conectar dos (2) GDD de 3600W IP TX juntos y transmite hasta 7200W-4800V-10A. Este transmisor de Polarización Inducida (I.P.) de 3600W funciona desde una fuente de alimentación estándar de 220V-240V.

Conecte dos GDD de 1800W ó 3600W IP TX juntos y aumente la potencia.

Protección contra los corto-circuitos, incluso a cero (0) ohm
Rango de potencia: 150V - 2400V / 14 escalones
La pantalla muestra el contacto con el electrodo, la potencia de transmisión y la corriente

Este transmisor de Polarización Inducida (1800W ó 3600W) está bien adaptado a entornos rocosos donde se requiere una alta potencia de salida, o sea, desde 2400V. Además, en terrenos con cama rocosa espesa altamente conductivos, a 150V, el eficiente transmisor (1800W ó 3600W) es capaz de enviar una corriente de hasta 10 A. Utilizando este transmisor I.P se obtienen lecturas I.P. rápidas y de alta calidad, aún en condiciones extremas.

Manufacturado en Canadá por Instrumentation GDD Inc.

Paneles de control

⟵ TxIII - 1800W

TxII - 3600W ⟶

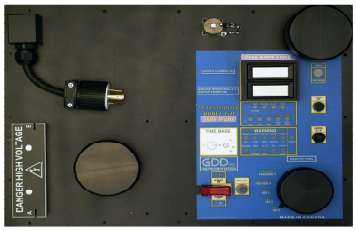

ESPECIFICACIONES

TxIII-1800W

- Medidas : 50 cm x 45.7 cm x 30.5 cm
- Peso: aproximadamente 28 kg
- Rango de temperatura operativa: -40°C a 65°C

TxII-3600W

- Medidas: 20 cm x 40 cm x 27 cm
- Peso: aproximadamente 32 kg
- Rango de temperatura operativa: -40°C a 65°C

COMPONENTES INCLUIDOS

TxIII-1800W

- Tx construido en una caja de transporte Pelican.
- Manual de instrucciones
- Caja de transporte azul
- Cable de sincronización amarillo Master-Slave (opcional)

TxII-3600W

- Tx construido en una caja de transporte Pelican.
- Extensión del cable de alimentación 20A
- Cable adaptador 20A / 30A
- Manual de instrucciones
- Caja de transporte azul
- Cable de sincronización amarillo Master-Slave (opcional)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Dominio de tiempo: 2 segundos ON, 2 segundos OFF
  0.5, 1, 2, 4 seg. / 1, 2, 4, 8 seg. / DC
- Rango de potencia de salida: 0.030 a 10 A (operación normal)
  0.000 a 10 A (con función O.L.P)
- Rango de potencia de voltaje: 150 a 2400 V / 14 etapas
- Capacidad de conectar de 2 Tx GDD juntos para duplicar la potencia

←Conecte juntos dos transmisores IP 3600W-2400V y obtiene hasta 7200W-4800V.
Conecte juntos dos transmisores IP 1800W-2400V y obtiene hasta 3600W-4800V.

VISUALIZADORES/PANTALLAS

- Potencia de la corriente: lecturas de ± 0.001 A
- Potencia de salida
- Resistencia del terreno (cuando el Tx no transmite).

CONTROLES

- Interruptor ON/OFF
- Rango de potencia de voltaje: 150 V, 180 V, 350 V, 420 V, 500 V, 600 V, 700 V, 840 V, 1000 V, 1200 V, 1400 V, 1680 V, 2000 V, 2400 V

FUENTE DE POTENCIA

TxIII-1800W

- Generador Honda estándar de 120 V / 60 Hz

TxII-3600W

- Generador Honda estándar 220-240 V / 50- 60 Hz

Opción de compras
Enviamos a todas partes del mundo.

Período de arriendo
Comienza el día que el instrumento sale de nuestra oficina de Quebec, Canadá, hasta el día de su devolución a la misma oficina. 50% del costo de arriendo de los cuatros últimos meses serán acreditados a la compra del instrumento arrendado.

Servicio
Si el equipo fabricado por GDD falla dentro del plazo de garantía o durante el contrato de servicio, el equipo será reemplazado, sin costo, durante las reparaciones (a pedido del cliente y según disponibilidad del equipo).

Garantía
Todos nuestros equipos están cubiertos por una garantía de 1 año. Todo tipo de reparaciones serán realizadas sin costo en nuestra oficina de Quebec, Canadá. Sin embargo los gastos de transporte, impuestos y gastos de aduanas no están incluidos en la reparación.

Otros costos
Costos de envío, aduanes e impuestos a cargo del importador.

Forma de pago
Visa, Mastercard, American Express, cheques o transferencias bancarias.

INSTRUMENTATION GDD INC.

860, boul. de la Chaudière, suite 200
Québec (Québec) Canada
G1X 4B7
Teléfono: +1 (418) 877-4249
Fax: +1 (418) 877- 4054
Sitio web: www.gdd.ca
E-mail: gdd@gdd.ca

Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Impreso en Québec, Canada, 2009